
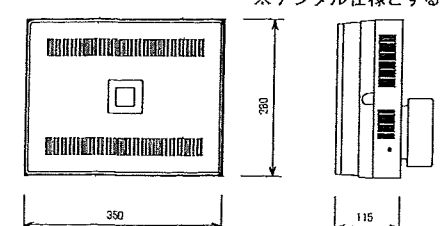
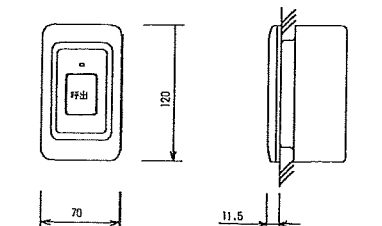
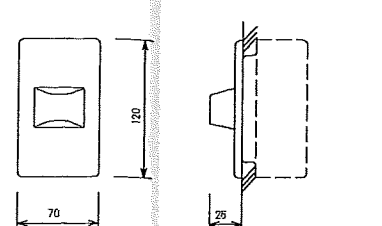
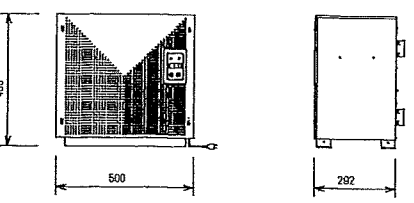
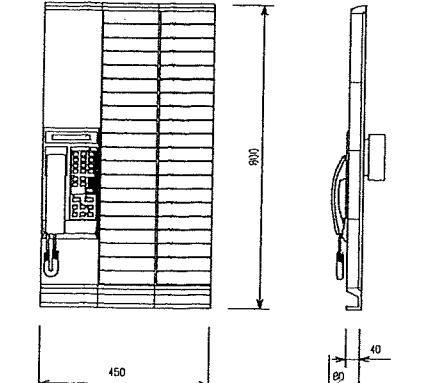
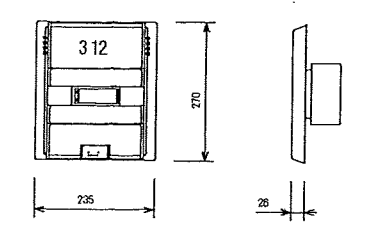
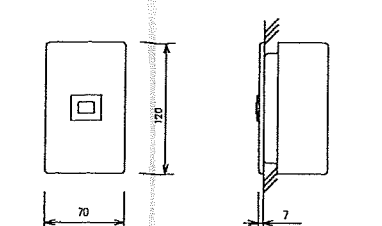
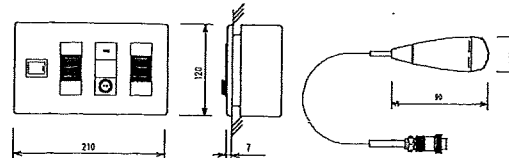
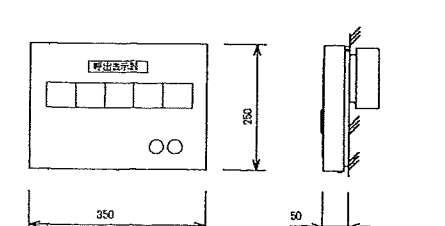


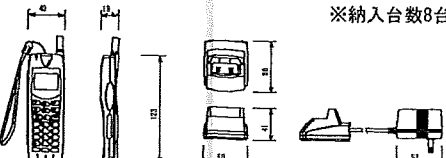

凡 例	記 号	名 称
	ESP	ナースコール配線 80所
	SL	ナースコール配線 40局 ボード形
	CS	居室用コールユニット
	CS	トイレ・マイク・マイク・授乳等用
	CS	トイレ・洗面台
	CS	浴室・トイレ
	CS	1/ユニット 3回線用
	CS	1/ユニット 6回線用
	CS	特別用 6回線
	CS	待合室下り
	CS	待合室上り
	CS	ハビディナス主装置
	CS	ハビディナス副装置
	CS	データ・授乳用電話機
	CS	呼出装置

特記なき配線は下記による。	記 号	名 称
	ESP	CPEV (S) 0.9-3P
	ESP	AE 0.9-3P
	ESP	AE 0.9-2C
	ESP	AE 0.9-3C
	ESP	AE 0.9-4C
	ESP	CPEV (S) 0.9-5P
	ESP	ICT 0.65-1P
	ESP	ICT 0.65-2P

・ケーブル配線部分に於いて立上げ・立下げ及び
壁面配線は配管にて保護する。

☒ ナースコール制御機 ※デジタル仕様とする  <table border="1"> <tr><td>形状</td><td>壁掛形 (JIS3専用スイッチボックスカバー付)</td></tr> <tr><td>通話路数</td><td>5通話路 (同室同時通話可能)</td></tr> <tr><td>LED点灯部数</td><td>最大25台</td></tr> <tr><td>電源・消費電力</td><td>AC100V・最大200W</td></tr> <tr><td>備考</td><td>ハンディナースコール111型 接続、NCS/CICS接続</td></tr> </table>	形状	壁掛形 (JIS3専用スイッチボックスカバー付)	通話路数	5通話路 (同室同時通話可能)	LED点灯部数	最大25台	電源・消費電力	AC100V・最大200W	備考	ハンディナースコール111型 接続、NCS/CICS接続	☒ トイレ・浴室用押ボタン  <table border="1"> <tr><td>形状</td><td>壁掛形 (JIS1専用スイッチボックスカバー付)</td></tr> <tr><td>プレート</td><td>抗菌ABS樹脂プレート</td></tr> <tr><td>押ボタン</td><td>LED (赤)</td></tr> <tr><td>押ボタン</td><td>ノンロック式</td></tr> <tr><td>備考</td><td>JIS標準等価4線 (C-0920)</td></tr> </table>	形状	壁掛形 (JIS1専用スイッチボックスカバー付)	プレート	抗菌ABS樹脂プレート	押ボタン	LED (赤)	押ボタン	ノンロック式	備考	JIS標準等価4線 (C-0920)	◎ 代表廊下灯  <table border="1"> <tr><td>形状</td><td>壁掛形 (JIS1専用スイッチボックスカバー付)</td></tr> <tr><td>材質</td><td>プレート: ABS樹脂</td></tr> <tr><td>表示灯</td><td>表示灯カバー: アクリル乳白色</td></tr> <tr><td>表示灯</td><td>LED (赤), 1W</td></tr> </table>	形状	壁掛形 (JIS1専用スイッチボックスカバー付)	材質	プレート: ABS樹脂	表示灯	表示灯カバー: アクリル乳白色	表示灯	LED (赤), 1W	☒ ハンディナースコール主装置 ※PBX連動8回線可 ※ナースコール4台接続可 																																
形状	壁掛形 (JIS3専用スイッチボックスカバー付)																																																														
通話路数	5通話路 (同室同時通話可能)																																																														
LED点灯部数	最大25台																																																														
電源・消費電力	AC100V・最大200W																																																														
備考	ハンディナースコール111型 接続、NCS/CICS接続																																																														
形状	壁掛形 (JIS1専用スイッチボックスカバー付)																																																														
プレート	抗菌ABS樹脂プレート																																																														
押ボタン	LED (赤)																																																														
押ボタン	ノンロック式																																																														
備考	JIS標準等価4線 (C-0920)																																																														
形状	壁掛形 (JIS1専用スイッチボックスカバー付)																																																														
材質	プレート: ABS樹脂																																																														
表示灯	表示灯カバー: アクリル乳白色																																																														
表示灯	LED (赤), 1W																																																														
☒ ナースコール親機  <table border="1"> <tr><td>形状</td><td>壁掛形 (JIS2専用スイッチボックスカバー付)</td></tr> <tr><td>通話方式</td><td>同時通話 (交互通話専用)</td></tr> <tr><td>チームナースコール</td><td>ハンディナースコールのチーム設定・変更可能</td></tr> <tr><td>音量調整</td><td>夜間自動音量調整機能、個別音量調整機能</td></tr> <tr><td>呼出表示</td><td>LEDの点滅、操作部上部液晶表示 (カナ文字表示機能)</td></tr> <tr><td>呼出音</td><td>電子メロディ4種又は27点チャイム音/メロ音</td></tr> <tr><td>一斉放送</td><td>全一斉と選局一斉 (選局一斉非放送可)</td></tr> <tr><td>チーム一斉</td><td>チーム一斉、グループ一斉</td></tr> <tr><td>接続区分</td><td>回転式 (白、黄、赤)</td></tr> <tr><td>電源・消費電力</td><td>AC100V・最大50W</td></tr> </table>	形状	壁掛形 (JIS2専用スイッチボックスカバー付)	通話方式	同時通話 (交互通話専用)	チームナースコール	ハンディナースコールのチーム設定・変更可能	音量調整	夜間自動音量調整機能、個別音量調整機能	呼出表示	LEDの点滅、操作部上部液晶表示 (カナ文字表示機能)	呼出音	電子メロディ4種又は27点チャイム音/メロ音	一斉放送	全一斉と選局一斉 (選局一斉非放送可)	チーム一斉	チーム一斉、グループ一斉	接続区分	回転式 (白、黄、赤)	電源・消費電力	AC100V・最大50W	☒ 個別廊下灯  <table border="1"> <tr><td>形状</td><td>壁掛形 (JIS4専用スイッチボックスカバー付)</td></tr> <tr><td>代表表示灯</td><td>LED (赤)</td></tr> <tr><td>復旧ボタン</td><td>ノンロック式</td></tr> <tr><td>接続区分</td><td>回転式 (白、黄、赤)</td></tr> </table>	形状	壁掛形 (JIS4専用スイッチボックスカバー付)	代表表示灯	LED (赤)	復旧ボタン	ノンロック式	接続区分	回転式 (白、黄、赤)	☒ 復旧ボタン  <table border="1"> <tr><td>形状</td><td>壁掛形 (JIS1専用スイッチボックスカバー付)</td></tr> <tr><td>プレート</td><td>ABS樹脂</td></tr> <tr><td>復旧スイッチ</td><td>ノンロック式</td></tr> </table>	形状	壁掛形 (JIS1専用スイッチボックスカバー付)	プレート	ABS樹脂	復旧スイッチ	ノンロック式	<table border="1"> <tr><td>形状</td><td>据置形</td></tr> <tr><td>材質</td><td>亜鉛鋼板製</td></tr> <tr><td>質量</td><td>約22kg</td></tr> <tr><td>電源電圧</td><td>AC100V (50/60Hz)</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>停電復旧バッテリー内蔵 (30分待機対応)</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>最大320W</td></tr> <tr><td>制御方式</td><td>蓄積プログラム制御方式</td></tr> <tr><td>通話路方式</td><td>μ-Law PCM方式</td></tr> <tr><td>接続台数</td><td>ナースコール親機: 3台</td></tr> <tr><td></td><td>ハンディナースコール無線機: 8台</td></tr> <tr><td></td><td>ハンディリモート副機: 8台</td></tr> <tr><td></td><td>PBX回線数: 8回線</td></tr> <tr><td>備考</td><td>BDM-60-A1接続</td></tr> </table>	形状	据置形	材質	亜鉛鋼板製	質量	約22kg	電源電圧	AC100V (50/60Hz)	消費電力	停電復旧バッテリー内蔵 (30分待機対応)	消費電力	最大320W	制御方式	蓄積プログラム制御方式	通話路方式	μ-Law PCM方式	接続台数	ナースコール親機: 3台		ハンディナースコール無線機: 8台		ハンディリモート副機: 8台		PBX回線数: 8回線	備考	BDM-60-A1接続
形状	壁掛形 (JIS2専用スイッチボックスカバー付)																																																														
通話方式	同時通話 (交互通話専用)																																																														
チームナースコール	ハンディナースコールのチーム設定・変更可能																																																														
音量調整	夜間自動音量調整機能、個別音量調整機能																																																														
呼出表示	LEDの点滅、操作部上部液晶表示 (カナ文字表示機能)																																																														
呼出音	電子メロディ4種又は27点チャイム音/メロ音																																																														
一斉放送	全一斉と選局一斉 (選局一斉非放送可)																																																														
チーム一斉	チーム一斉、グループ一斉																																																														
接続区分	回転式 (白、黄、赤)																																																														
電源・消費電力	AC100V・最大50W																																																														
形状	壁掛形 (JIS4専用スイッチボックスカバー付)																																																														
代表表示灯	LED (赤)																																																														
復旧ボタン	ノンロック式																																																														
接続区分	回転式 (白、黄、赤)																																																														
形状	壁掛形 (JIS1専用スイッチボックスカバー付)																																																														
プレート	ABS樹脂																																																														
復旧スイッチ	ノンロック式																																																														
形状	据置形																																																														
材質	亜鉛鋼板製																																																														
質量	約22kg																																																														
電源電圧	AC100V (50/60Hz)																																																														
消費電力	停電復旧バッテリー内蔵 (30分待機対応)																																																														
消費電力	最大320W																																																														
制御方式	蓄積プログラム制御方式																																																														
通話路方式	μ-Law PCM方式																																																														
接続台数	ナースコール親機: 3台																																																														
	ハンディナースコール無線機: 8台																																																														
	ハンディリモート副機: 8台																																																														
	PBX回線数: 8回線																																																														
備考	BDM-60-A1接続																																																														
☒ 個室用ウォールユニット  <table border="1"> <tr><td>形状</td><td>壁掛形 (JIS3専用スイッチボックスカバー付)</td></tr> <tr><td>プレート</td><td>ABS樹脂</td></tr> <tr><td>スピーカ</td><td>機内形 8Ω</td></tr> <tr><td>マイク</td><td>コンデンサ形</td></tr> <tr><td>呼出表示灯</td><td>LED (赤)</td></tr> <tr><td>コンセント</td><td>14形2P</td></tr> <tr><td>スイッチ</td><td>ベクトライト用 片切SW</td></tr> <tr><td>押しボタン</td><td></td></tr> <tr><td>材質</td><td>抗菌ABS樹脂</td></tr> <tr><td>呼出ボタン</td><td>ノンロック式</td></tr> <tr><td>備考</td><td>コード1.5m (14形2Pプラグ付)</td></tr> </table>	形状	壁掛形 (JIS3専用スイッチボックスカバー付)	プレート	ABS樹脂	スピーカ	機内形 8Ω	マイク	コンデンサ形	呼出表示灯	LED (赤)	コンセント	14形2P	スイッチ	ベクトライト用 片切SW	押しボタン		材質	抗菌ABS樹脂	呼出ボタン	ノンロック式	備考	コード1.5m (14形2Pプラグ付)	☒ 呼出表示器  <table border="1"> <tr><td>形状</td><td>壁掛形</td></tr> <tr><td>材質</td><td>耐候性メラミン焼付塗装</td></tr> <tr><td>呼出表示灯</td><td>LED (赤)</td></tr> <tr><td>呼出音</td><td>チャイム音、又はメロディ音</td></tr> <tr><td>操作スイッチ</td><td>ON/OFF、呼出音停止、呼出音量、放送</td></tr> <tr><td>電源</td><td>AC100V 50/60Hz 最大10W</td></tr> </table>	形状	壁掛形	材質	耐候性メラミン焼付塗装	呼出表示灯	LED (赤)	呼出音	チャイム音、又はメロディ音	操作スイッチ	ON/OFF、呼出音停止、呼出音量、放送	電源	AC100V 50/60Hz 最大10W	☒ ハンディリモート副機・充電器 ※納入台数8台  <table border="1"> <tr><td>副機</td><td></td></tr> <tr><td>形状</td><td>据置形</td></tr> <tr><td>材質</td><td>ABS樹脂</td></tr> <tr><td>質量</td><td>約24g (バッテリー含む)</td></tr> <tr><td>送信電力</td><td>15mW</td></tr> <tr><td>LED表示</td><td>16文字16色表示、高輝度LED</td></tr> <tr><td>電源電圧</td><td>DC3.7V 充電式 (リチウムイオン電池)</td></tr> <tr><td>備考</td><td>ナースコール子機との同時通話・一斉放送等機能、PDA接続機能付、15ヶ所LED表示機能付</td></tr> <tr><td>充電器</td><td></td></tr> <tr><td>形状</td><td>据置形</td></tr> <tr><td>材質</td><td>ABS樹脂</td></tr> <tr><td>電源電圧</td><td>入力 AC100V 50/60Hz 出力 DC5V 150mA</td></tr> </table>	副機		形状	据置形	材質	ABS樹脂	質量	約24g (バッテリー含む)	送信電力	15mW	LED表示	16文字16色表示、高輝度LED	電源電圧	DC3.7V 充電式 (リチウムイオン電池)	備考	ナースコール子機との同時通話・一斉放送等機能、PDA接続機能付、15ヶ所LED表示機能付	充電器		形状	据置形	材質	ABS樹脂	電源電圧	入力 AC100V 50/60Hz 出力 DC5V 150mA			
形状	壁掛形 (JIS3専用スイッチボックスカバー付)																																																														
プレート	ABS樹脂																																																														
スピーカ	機内形 8Ω																																																														
マイク	コンデンサ形																																																														
呼出表示灯	LED (赤)																																																														
コンセント	14形2P																																																														
スイッチ	ベクトライト用 片切SW																																																														
押しボタン																																																															
材質	抗菌ABS樹脂																																																														
呼出ボタン	ノンロック式																																																														
備考	コード1.5m (14形2Pプラグ付)																																																														
形状	壁掛形																																																														
材質	耐候性メラミン焼付塗装																																																														
呼出表示灯	LED (赤)																																																														
呼出音	チャイム音、又はメロディ音																																																														
操作スイッチ	ON/OFF、呼出音停止、呼出音量、放送																																																														
電源	AC100V 50/60Hz 最大10W																																																														
副機																																																															
形状	据置形																																																														
材質	ABS樹脂																																																														
質量	約24g (バッテリー含む)																																																														
送信電力	15mW																																																														
LED表示	16文字16色表示、高輝度LED																																																														
電源電圧	DC3.7V 充電式 (リチウムイオン電池)																																																														
備考	ナースコール子機との同時通話・一斉放送等機能、PDA接続機能付、15ヶ所LED表示機能付																																																														
充電器																																																															
形状	据置形																																																														
材質	ABS樹脂																																																														
電源電圧	入力 AC100V 50/60Hz 出力 DC5V 150mA																																																														

